





**Mobiilsed ning statsionaarsed  
kaldteed ja konteinersillad  
valmistatud kliendi vajaduste järgselt  
2017**

## Universaalne hüdrauliline konteineri kaldtee - 1 (2)



- Manuaalne, välise toiteallikata
- Käsiajamiga saab suurendada tõusunurka, hüdraulika klapi avamine vähendab tõusunurka

# Universaalne hüdrauliline konteineri kaldtee - 2 (2)

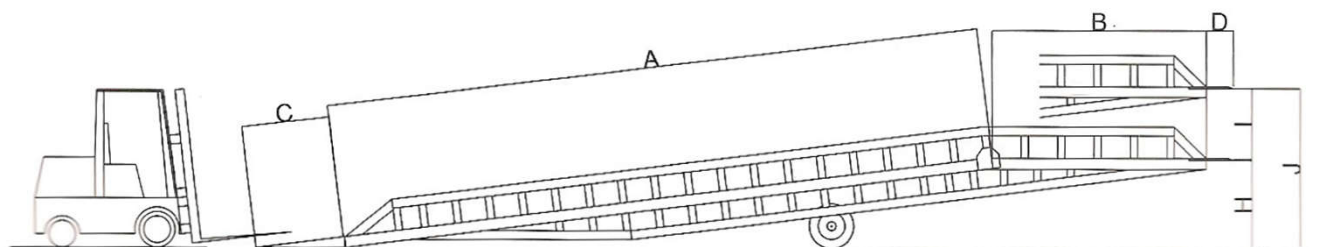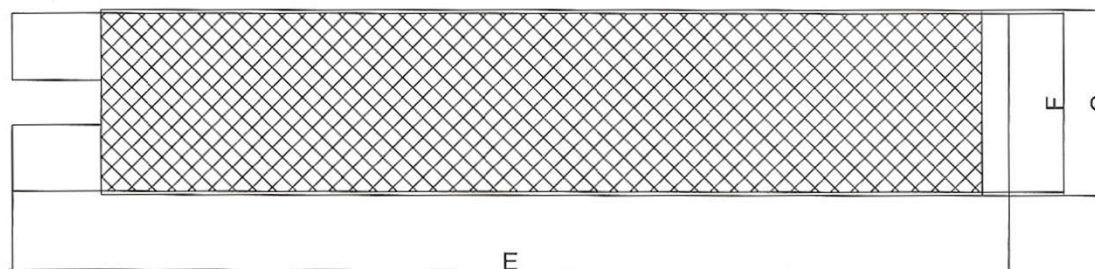


Model	Capacity	L x W						Work Height			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DCQ6-0.8	6000	7000	2200	1000	300	10500	2000	2080	1000	800	1800
DCQ8-0.8	8000	7000	2200	1000	300	10500	2000	2100	1000	800	1800
DCQ10-0.8	10000	7500	2400	1000	300	11200	2000	2100	1000	800	1800

## Toejalgedega hüdrauliline konteineri kaldtee - 1 (3)




Toejalad lisavad stabiilsust ning mugavust tööprotsessil

# Toejalgedega hüdrauliline konteineri kaldtee - 2 (3)

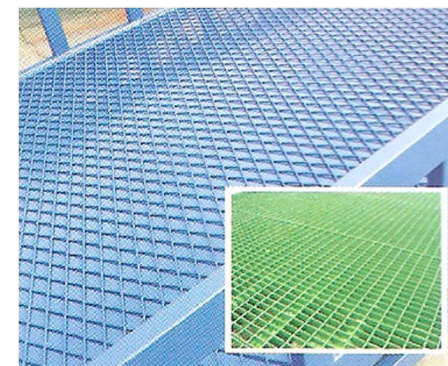

# Toejalgedega hüdrauliline konteineri kaldtee - 3 (3)

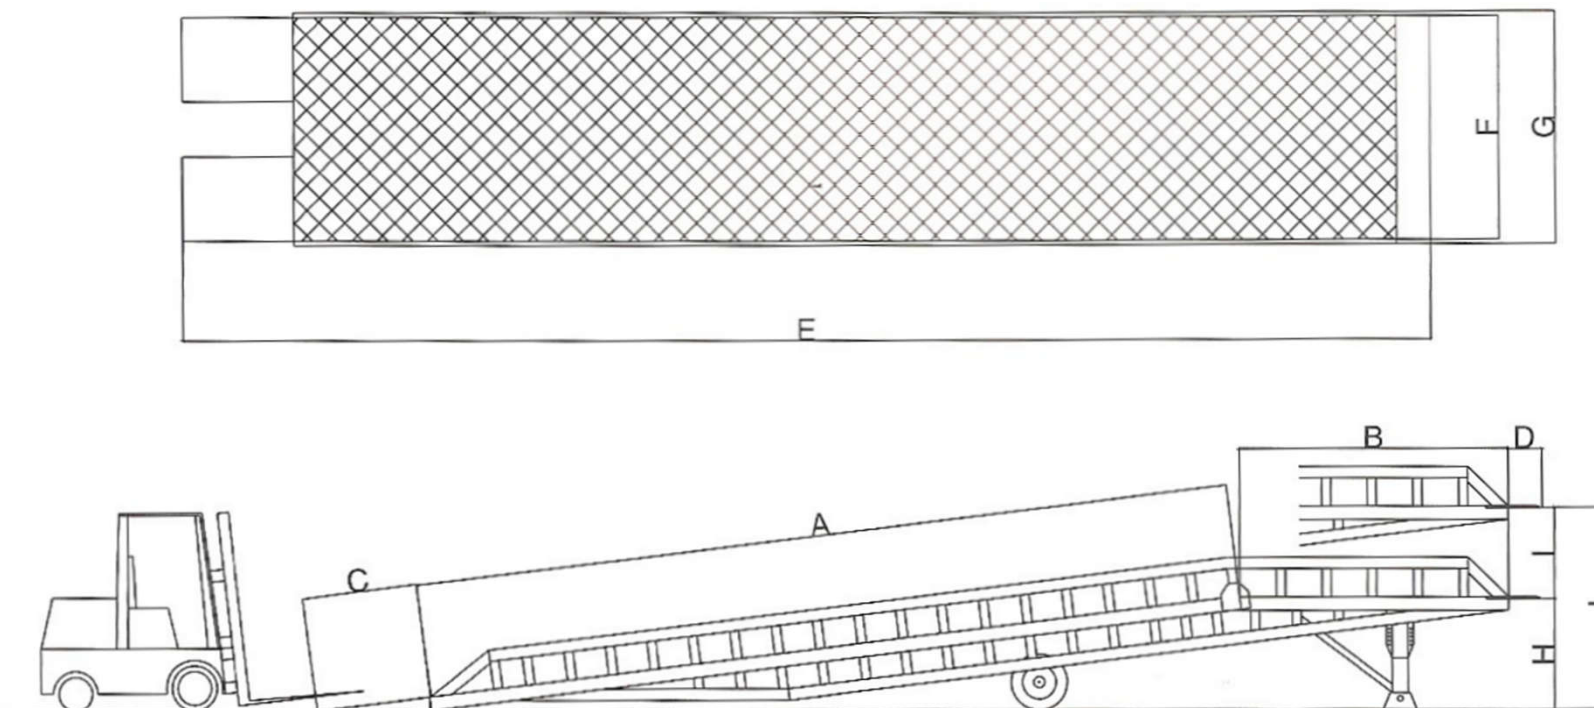

Model	Capacity	L x W							Work Height		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DCQY6-0.5	6000	7000	2200	1000	300	10500	2000	2080	1200	500	1700
DCQY8-0.5	8000	7000	2200	1000	300	10500	2000	2100	1200	500	1700
DCQY10-0.5	10000	7500	2400	1000	300	11200	2000	2100	1200	500	1700

# Tellija spetsiaalsete vajaduste järgi valmistatud kaldteed



Raamile toetuvat liikumispinda saab kujundada vastavalt klientide erinõuetele: näiteks tsingitud variant, mis on vastupidav ning tagab kindla liikuvuse

# Sektsioonidest koosnev kaldtee



Sektsioonidest koosnev kaldtee saab tellida vastavalt kliendi vajaduse järgselt. Komplekteeritakse kahes või enamas sektsioonis, mis lahtivõetuna on eraldiseisvad platvormid. Unikaalne lukustussüsteem võimaldab kiiresti sektsioone kokku ning lahti monteerida. Lihtne transportida ning ladustada.



# Raskekaalulise kandevõimega kaldtee



Spetsiaalne raskekaaluliste sõidukite või kauba laadimiseks mõeldud kaldtee on võimalik projekteerida vastavalt kandevõime nõudmistele



# Eri tüüpi kaldteed lähtuvalt vajadusest



Võimalik on valmistada kaldteid, millel on:

- Laiendatud pealesõit
- kombineeritud struktuuriga liikumispind
- Mittestandardne kaldpind



# Kombineeritavad kaldteed



Kombineeritavad kaldteed koos spetsiaalsete platvormidega laiendavad laadimisvõimalusi, tagamaks turvalisem ja mugavam kaupade käitlus.



## Integreeritavad kaldteed – 1 (2)





- Hüdraulilised, juhitavad ühe nupuvajutusega. Lihtne kasutada, kõrge töökindlus
- Ohutuse kõrge tase (jalgade kaitseks on tõstepinna mõlemale poole kinnitatud plaadid)
- Pikal võllil ülesõiduplaat tagab väga hea tugevuse ning pika kasutusea
- Ülekoormuskaitse



# Integreeritavad kaldteed – 2 (2)



Technical specifications

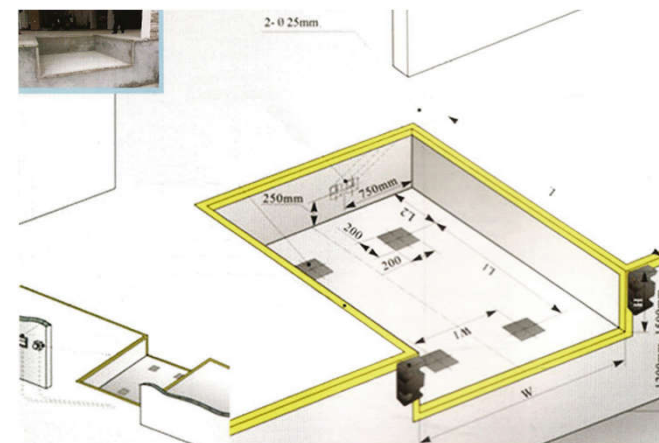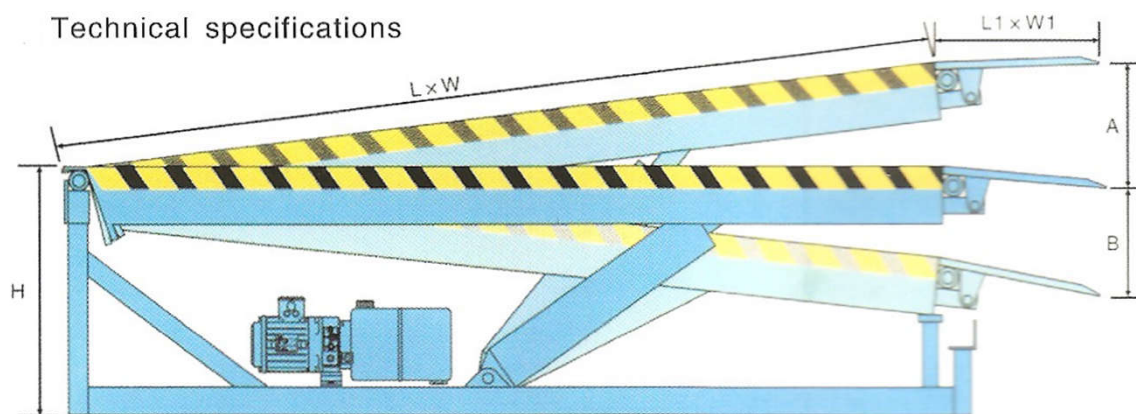

Model	Capacity	L x W	Lip width	travel		Motor power	Pit size		
				上傾	下傾		L	W	H
DCG6-0.55	6000	2000 x 2000	400	300	250	0.75	2080	2040	600
DCQ6-0.7	6000	2500 x 2000	400	400	300	0.75	2580	2040	600
DCQ8-0.55	8000	2000 x 2000	400	300	250	0.75	2080	2040	600
DCQ8-0.7	8000	2500 x 2000	400	400	300	0.75	2580	2040	600
DCQ10-0.55	10000	2000 x 2000	400	300	250	0.75	2080	2040	600
DCQ10-0.7	10000	2500 x 2000	400	400	300	0.75	2580	2040	600

Täname Teie Teie aja eest!  
Küsimusi?



Kas saame Teile pakkumise ette valmistada?

Ain Adamson  
Chairman

Okeanos LC OÜ

Võru 15A, 50111 Tartu, Estonia

Tel: +372 5120470

[ain.adamson@okeanos.ee](mailto:ain.adamson@okeanos.ee)